
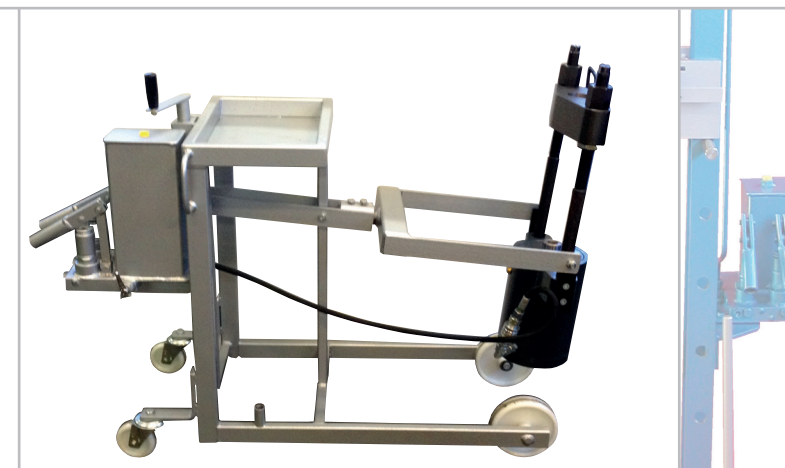


GEORG
KIRSTEN

Hebezeuge
Pressen
Hebebühnen
Fahrzeugkräne

GEORG
KIRSTEN

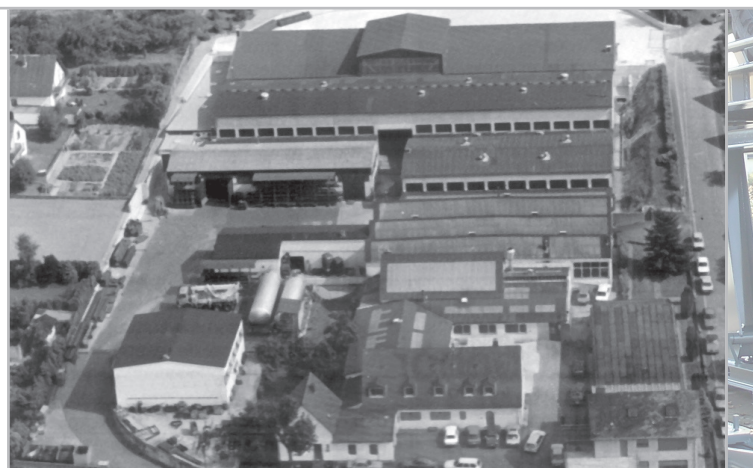


Ihr Kirsten Fachhandel

Georg Kirsten
GmbH & Co. KG


Gartenfeldstraße 17
D-54427 Kell am See

Tel.: +49 6589 9178 0
Fax: +49 6589 9178 20

www.kirsten.eu



Werkstattpressen 15 t bis 300 t
mit Handpumpen
mit Elektrohydraulikpumpen

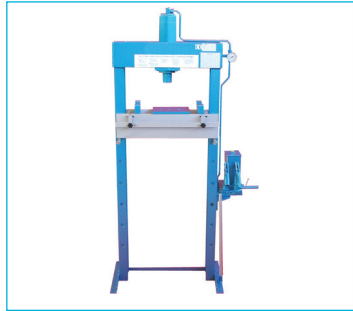

KHP 20



KHPE 50



KHPES 100 SV



KHPES 200

Werkstattpressen mit Handpumpen

- Typenreihe KHP
- Separat angebaute Schnellhub- und Lasthubpumpe mit Druckbegrenzung
- Zylinderrückstellung mittels im Zylinder eingebauter Druckfeder

Werkstattpressen mit Elektrohydraulikpumpen

- Typenreihe KHPE – Pumpe für Lastgang
- Typenreihe KHPES – Pumpe für Last- und Schnellgang
- Die Steuerung des Presszylinders erfolgt mittels Hand-Steuer-schieber.
- Der Schnellgang bei KHPES wird automatisch bei Druck auf das Werkstück abgeschaltet.
- Betriebsart S3 30% ED.
- Betriebsspannung 400 V Drehstrom.


Als Zubehör oder Zusatzausrüstung sind auf Bestellung lieferbar:

- Auflageplatten mit Bohrungen oder ovalem Ausschnitt
- Seitlich verschiebbarer Presszylinder (SV)
- Prismenblöcke und Zentriervorrichtung
- Stufenlose Druckeinstellung für den Presszylinder
- Dornsatz 8- teilig 12-30 oder 6- teilig 12-22
- Steuerungen mit Handtaster oder Fußpedal
- Sperrventil zum Halten des Pressdrucks
- Hydraulikaggregate für 100 % ED

Druckkraft in t	Zylinderhub mm KHP	Zylinderhub mm KHPE KHPES	Lichte Weite mm	Licht Höhe mm	Tischbreite mm	Gesamthöhe	Gesamtbreite KHP	Gesamtbreite KHPE KHPES	Gewicht ca. kg
15	190		550	940	185	1870	940		180
20	190		550	940	185	1870	940		180
30	190	260	700	1000	245	1880	1260	1240	280
40	190	260	775	1125	260	2010	1335	1315	340
50	190	260	775	1155	300	2030	1350	1460	450
100		300	1000	1075	415	2170		1700	920
150		500	1000	1000	575	2550		1855	1400
200		500	1500	1000	650	2820		2570	2560
300		500	1500	1000	750	2820		2570	4050

Tischverstellung 30 t bis 100 t mittels Handseilwinde.
Tischverstellung über 100 t mit dem Pressenzylinder und Verstellstangen.
Abweichende Druckkräfte oder Abmessungen auf Anfrage.

Achsschenkelbolzenpresse

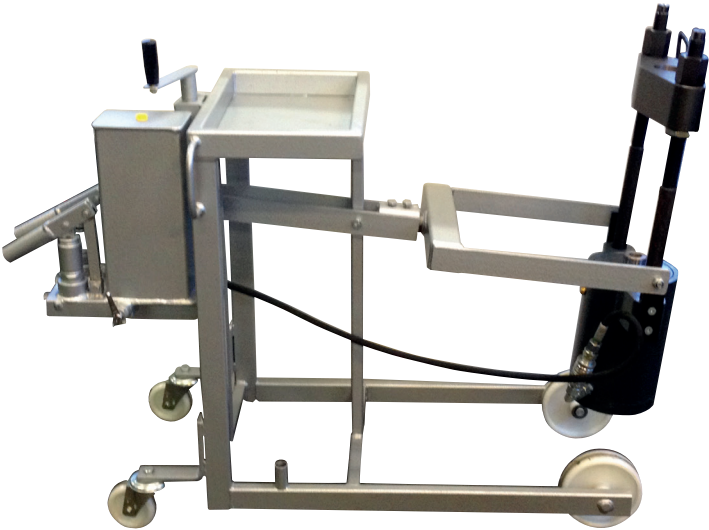

Technische Beschreibung

- Mobile Presse
- Höhe der Passage: 245 bis 515 mm
- Breite der Passage: 250 mm
- 180° Drehung möglich
- Manuelle Pumpe mit 2 Geschwindigkeiten
- inklusive Zubehör



Zubehör

Typ	Druck in kg	Max. Druck in bar	Passagengröße in mm	Arbeitshöhe in mm	Gewicht
ASP 60	60000	700	250	245-515	150

Höhere Druckkräfte auf Anfrage